

製品カタログ

PRODUCTS CATALOG

環境にやさしく人にやさしい
より良い地球環境を求めて



FUKUHAN

FUKUHAN Co., Ltd.

Inkjet Printing : Poster, Panel, Tapestry, Large-scale signboard, Banner, Image improvement display, Direct print on cloth, Original Products : Tote bag, Writer's bag,
Tent Products : Tent signboard, Tent decoration, Large-scale tent, Awning tent, Industrial Materials : Protective wear, Industrial seat, Safety net, Green net, Dustproof and gas mask,
Elevator Materials : Elevator interior goods, Heating floor mat.

防災シート (I類・II類・輸入品)

国産白 (I類) 日本防災協会認定

国産 I 類

試験項目	試験結果	試験方法
厚み mm	0.42	JIS 1096
質量 g / m ²	467	JIS 1096
引張強さ N / 3cm	縦 1006	JIS 1096
	横 910	
引裂強さ N	縦 187	JIS 1096
	横 189	

上記データは、測定値であり保証値ではありません。

国産白 (II類) 日本防災協会認定

国産 II 類

試験項目	試験結果	試験方法
厚み mm	0.30	JIS L1096
質量 g / m ²	320	JIS L1096
引張強さ N / 3cm	縦 518	JIS L1096
	横 514	
引裂強さ N	縦 109	JIS L1096 A-1 法
	横 105	

上記データは、測定値であり保証値ではありません。

輸入白 日本防災協会認定


輸入

試験項目	試験結果	試験方法
厚み mm	0.30	JIS L1096
質量 g / m ²	304	JIS L1096
引張強さ N / 3cm	縦 333	JIS L1096
	横 185	
引裂強さ N	縦 83.5	JIS L1096 A-1 法
	横 69	

上記データは、測定値であり保証値ではありません。

防災シート(白)規格表 梱包枚数

サイズ (m)	ハドメ	防災白国産 入数 (枚)	防災白輸入 入数 (枚)	PE 防災白 入数 (枚)
1.8 * 1.8	300P	15		
	425P	10		
1.8 * 3.4	300P	15	15	
	450P	10	10	
1.8 * 3.6	300P		15	
	425P			
1.8 * 5.1	300P	10	10	
	450P			
1.8 * 5.4	300P	10	10	
	450P			
2.7 * 3.6	450P	10	10	
3.6 * 3.6	450P	7	5	
3.6 * 5.4	450P	5	5	5
5.4 * 5.4	450P	3	3	3
5.4 * 7.2	450P	2	2	2
7.2 * 7.2	450P	2	2	4
7.2 * 9.0	450P	1	1	3
9.0 * 9.0	450P	1	1	
10 * 10	500P	1	1	1
原反 1870巾 × 50m 巻				

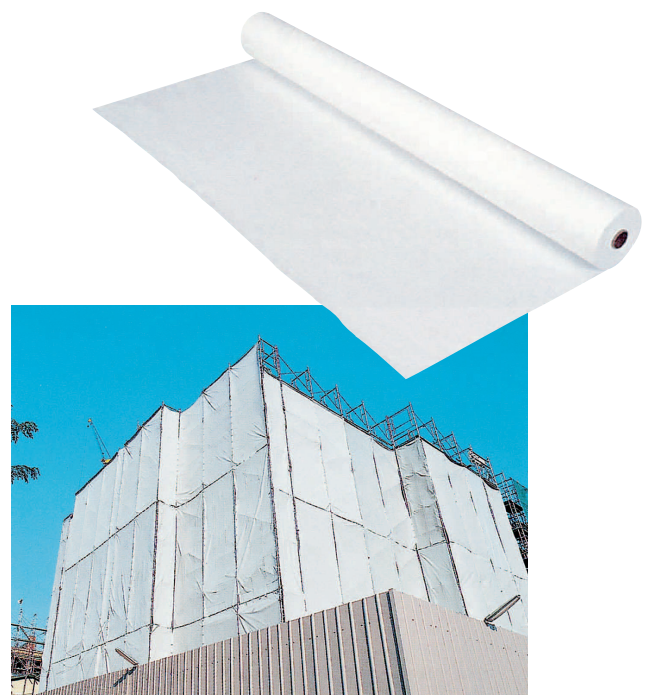

ブルーシート #1400 薄手タイプ・#3000 厚手タイプ




薄手タイプ
#1400

厚手タイプ
#3000

サイズ(m)	入数(枚)	サイズ(m)	入数(枚)
1.8×1.8	50	3.6×5.4	10
1.8×2.7	30	4.5×4.5	10
1.8×3.6	25	4.5×5.4	8
1.8×5.4	20	5.4×5.4	6
2.7×2.7	25	5.4×7.2	5
2.7×3.6	20	5.4×9.0	4
2.7×4.5	15	7.2×7.2	4
2.7×5.4	13	7.2×9.0	3
3.6×3.6	15	9.0×9.0	2
3.6×4.5	12	10×10	2

- 特長**
- コスト重視の輸入シートです。各種養生や雨風の保護シートとしてよく使用されます。
 - #3000厚手タイプは長期間の使用に適しています。
- ※使用する場所や用途に応じて選んでください。


ブルーシート #2500(国産品)・#3000(国産品)

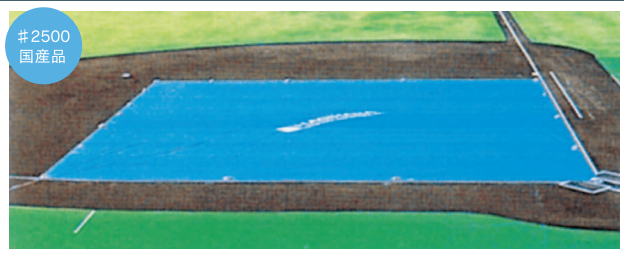

サイズ(m)	入数(枚)	サイズ(m)	入数(枚)	サイズ(m)	入数(枚)
1.8×1.8	50	3.6×5.4	10	[ジャンボシート]	
1.8×2.7	30	4.5×4.5	10	10×15	1
1.8×3.6	25	4.5×5.4	8	10×20	1
1.8×5.4	20	5.4×5.4	6	15×15	1
2.7×2.7	25	5.4×7.2	5	15×20	1
2.7×3.6	20	5.4×9.0	4	20×20	1
2.7×4.5	15	7.2×7.2	3	20×25	1
2.7×5.4	13	7.2×9.0	3	25×25	1
3.6×3.6	15	9.0×9.0	2		
3.6×4.5	12	10×10	2		


- 特長**
- 国産品シートは材質によるバラツキが少なく、品質が高い為、耐候性に優れています。
 - きわめて防水性が高く強度もあり長期間使用できます。
 - 野積み用、産業用、農業用などあらゆる分野で幅広く安心して使用できるシートです。(#2500・#3000)

シート原反 (輸入品・国産品)

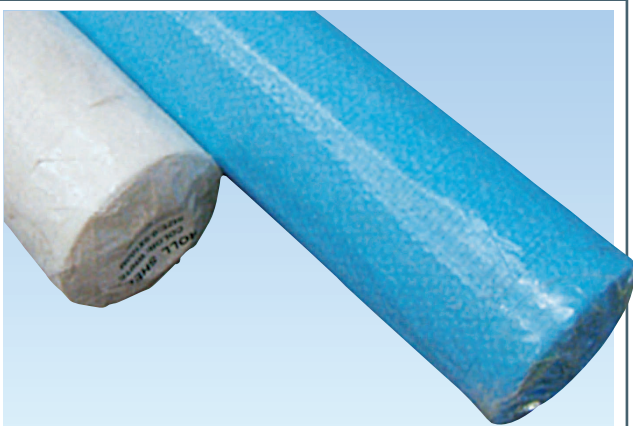


サイズ(m)	品番	カラー	特長
0.9×100	#1400	ブルー	○各種養生用及び目隠し用として最適です。 ○カッターで簡単にカットできる為、必要幅に応じた使用が可能です。
1.8×100	#1400	ホワイト	
1.8×100	#3000		○ロールなので持ち運びに大変便利です。 ○広い現場などで使用するのに適しています。 ○ホワイトは#1400のみになります。

UVシート (国産品)

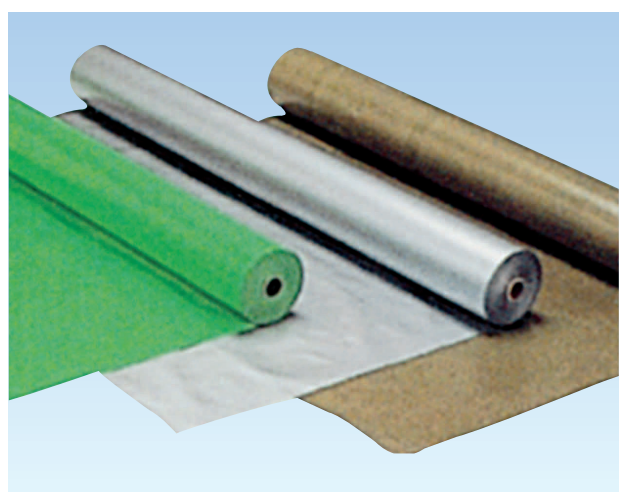

サイズ(m)	入数(枚)	カラー	特長
3.6×5.4	8	ODグリーン シルバー	○紫外線耐候剤を用いた国産UVシートです。ブルーシートに比べ3~4倍の長期使用に耐えます。 ○長期野積み・パイプ車庫・機械カバーなど軽くて強い長寿命シートです ※耐久期間:約3年 (但し、使用状況で異なります。)
5.4×5.4	5	ODグリーン	
5.4×7.2	4	は原反のみです。	
10×10	1		

フローシート

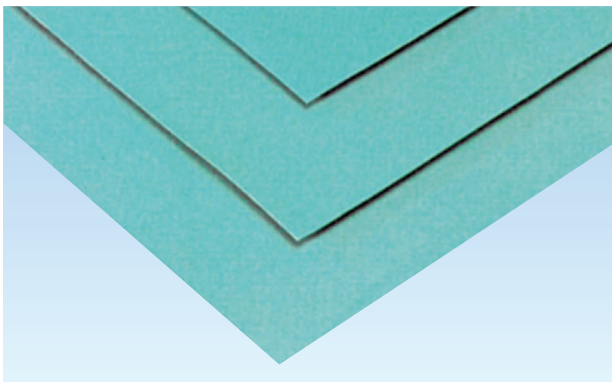


サイズ(m)	品番	厚み(mm)	カラー
1370×50	ET-600F	0.42	ライトグリーン
1370×50	ET-700F	0.52	

特長

- イベント会場での床の保護養生用です。
- 体育館・公民館など各公共施設等で使用。
- フローシート

透明シート (一般透明・防災・耐電)

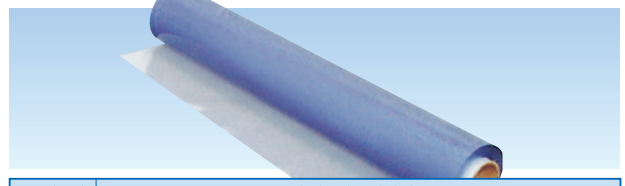

厚み(mm)	幅(mm)×巻(m)		
	0.05	915×100	1370×100
0.08	915×100	1370×100	1830×100
0.1	915×100	1370×100	1830×100
0.15	915×50	1370×50	
0.2	915×50	1370×50	1830×50
0.3	915×50	1370×30	1830×30
0.4	915×30		
0.5	915×30	1370×30	1830×30
0.8	915×10		
1.0	915×10	1370×10	1830×10
1.5	915×10	1370×10	1830×10
2.0	915×10	1370×10	1830×10
3.0	915×10	1000×10	1830×5
4.0	915×5	1000×5	
5.0	915×5	1000×5	

コンクリート養生マット



規格	厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)
1号	3	1.2	50
2号	10	1.0	30
3号	11	1.0	30

特長

- 冬季の凍結防止、夏季のひび割れ防止と年間を通して使用できる為、便利で経済的です。
- 透水性・保水性に優れ、長時間の湿潤を保ちます。
- 良好な仕上がりが可能で、反復使用も出来ます。

PP土木用シート




サイズ(m)	カラー	材質
2×100	ホワイトベージュ	ポリプロピレン100%
2×200		

特長

- 軟弱地盤への使用により地盤を安定化させ土砂のめり込み等を防ぎます。
- 透水性が高く強度に優れています。○シートが遮断幕となる為、施工管理が簡単です。
- #14×14の取り扱いもあります。○その他特注サイズも承ります。

安全通路・歩行者通路用マット

工事時の歩行者用通路に、重機用通路に

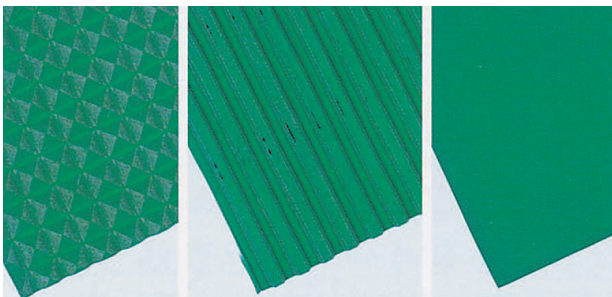


保護フィルム付

品名	厚み(mm)	幅(cm)×巻(m)	カラー
ピラマット	1.5	92×20	グリーン
ラインマット		92×20	
平(タイラ)マット		92×20	

特長

- リサイクル原料を使用しています。
- 環境面への配慮も万全かつ低コストを実現します。

遮光ネット

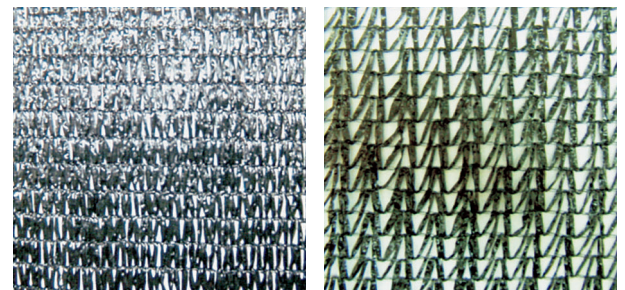

品番	カラー	幅(m)	長さ(m)	遮光率(%)
#1008	黒	2・3・4・5・6・7	50	55~65
#1010	黒	2・3・4・5・6・7	50	65~75
#1012	黒	2・3・4・5・6・7	50	80~85
#1013	黒	2・3・4・5・6・7	50	85~90
#2012	黒	2・3・4・5・6・7	50	95

特長

- 特注サイズに加工できます。
- 日除け用・目隠し用。

※周囲ハトメ加工等ご要望のサイズに加工いたします

スパッタシート



サイズ(m)	原反(m)	特長
0.92×0.92	1.0×30	○軽く、ソフトな感触をもった繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません。 ○溶接・溶断の火花防護シートです。 ○A種合格品・シリコン両面コーティング ※規格品はハトメ付です。 ※原反は切りっぱなしです。
0.92×1.92		
1.90×1.92		
1.90×2.92		

防災メッシュシート (防災I類・防災II類)



サイズ(m)	入数(枚)	カラー	材質	特長
1.8×3.4	15	グリーン グレー ブルー	ポリエステル	○建設工事(ビル・一般住宅)の養生シート
1.8×3.6	15			
1.8×5.1	10			
1.8×5.4	10			
3.6×5.4	5			

飛散防止ネット




サイズ(m)	入数(枚)	材質	仕様	特長
1.8×5.1	10	ポリ エチレン	ラッセル 編み	○塗装・防塵・防砂・防風の養生シートです。 ○編織りで厚みがあるため飛散しにくい。
1.8×5.4	10			
3.6×5.4	5			

防音シート



規格寸法

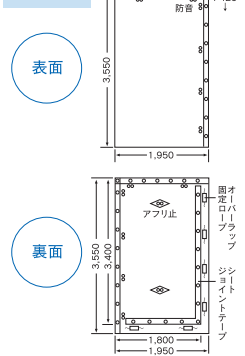

サイズ(m)	カラー
1.8×3.4 ※他のサイズは受注生産となります。	グレー

○ビル解体工事など、騒音を防ぐ事を目的としたシートです。
○厚さ1mmの軟質で高密度の厚手シートなので優れた遮音性と防振性があります。
○超強力ポリエステルを使用しているため丈夫で耐候性に優れた長期間の反復使用が可能です。
○防災加工を施してあります。

ターポリンバッグ (TB-232)



用途

金属パーツ、工具、資材の収納・保管・運搬、アウトドアスポーツ・レジャー

別注仕様

本体への社名・ロゴ・マークなどの印刷も承ります。キャンバス色の変更、サイズの変更も承ります。

サイズ	奥行200mm×幅300mm×高200mm	本体	高強力ターポリン
フタ部	高強力ターポリン・マジックテープ止め		
補強テープ	PPテープ50mm幅・黒色	カラー	ブルー

スパイラル式風管




	内径(φ)	下段:重量(kg)	長さ	スパイラルピッチ	スパイラル径	材質	厚さ
規格品	200	250	300	400	500	PVC ターポリン 防災加工品	t=0.5
	4.5	5.0	5.5	7.2	10.0		
	600	700	800	900	1000		
	11.8	14.1	16.0	18.4	20.3		
特注品	φ100~φ1600		100~10,000	30~750	φ2.0~φ4	—	t=0.34~0.7

特長
○わん曲した現場でも、風管は常に一定の口径を保持します。
○吸込み(負圧)にも使用できます。 ○熱溶着加工を施してあるため、気密性が保たれます。
○使用時は5m、収納時は30cm以下とコンパクトにたためます。

フレコンバッグ (1t用)


FK-002

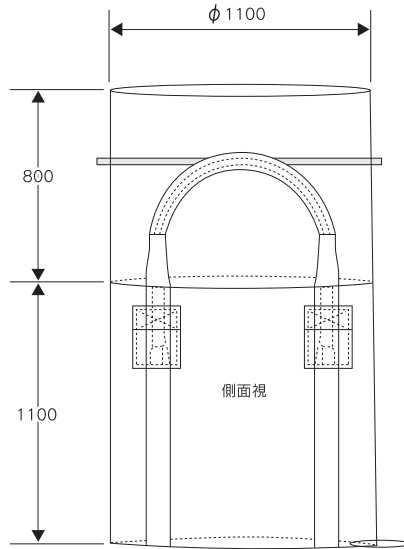

FK-002


[投入口]全開
[排出口]無し
[入数]ポリプロピレン
10枚

FK-自立型

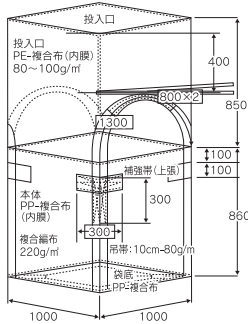


FK-自立型

[投入口]全開 [排出口]無し
[入数]ポリプロピレン10枚




FK-004

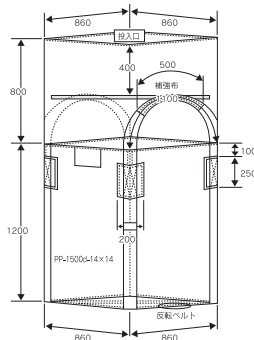


FK-004

[投入口]全開 [排出口]無し
[入数]ポリプロピレン10枚




FK-005

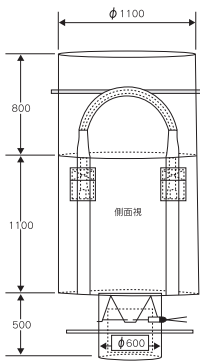


FK-005

[投入口]全開 [排出口]筒式φ600mm
[入数]ポリプロピレン10枚




FK-007

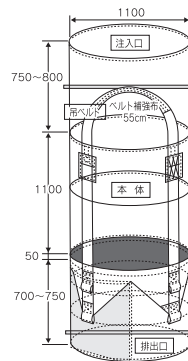

FK-007

[投入口]全開 [排出口]全開
[入数]ポリプロピレン10枚



フレコンバッグ[1t土のう]

品番	仕様	梱包数(枚)
002	丸型・投入口全開・排出口無し	10
003	丸型・投入口全開・排出口無し・500kgタイプ	10
004	角型・投入口全開・排出口無し	10

品番	仕様	梱包数(枚)
005	丸型・投入口全開・排出口付き(600φ排出口筒型)	10
007	丸型・投入口全開・排出口付き(排出口全開)	10
耐候性	1年耐候・3年耐候 丸型・黒	

土のう袋



サイズ (cm)	入数	材質	梱包
48×62	400枚	ポリエチレン	50枚×8

- 特長**
- 50枚レジ袋入りなので現場での使用に便利です。
 - 箱無しなので、現場で余分なゴミが出ません。
 - 砂や土を入れて使用する一般的な土のうです。

枕土のう袋



サイズ (cm)	入数	材質
22×94	400枚	ポリエチレン
22×60	400枚	ポリエチレン

- 特長**
- 細長い土のう袋なので、砂を入れて道路工事の仮設排水路としてご利用いただけます。
 - バリケードを繋ぐ短管に乗せて重しとしてよく使われます。


UV土のう (国産品)



サイズ (cm)	入数	材質
48×62	200枚	ポリエチレン

- 特長**
- 約12ヶ月前後の長期間常設に適した土のう袋です。
 - UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により長期間使用可能です。
 - 災害用の備蓄・長期の土木建設現場・文化財発掘現場に適しています。

標識ロープ (トラロープ)

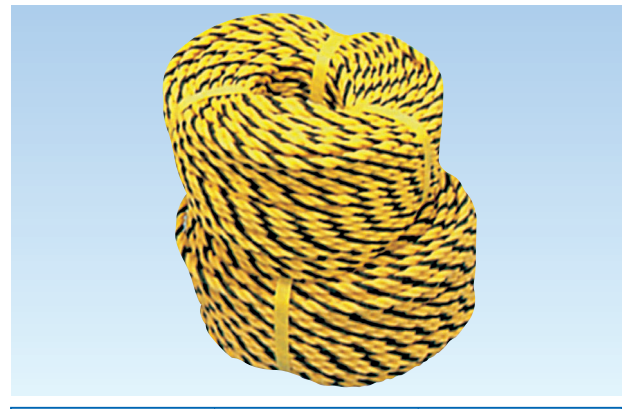

サイズ	入数	材質
φ9mm×100m巻	5巻	ポリエチレン100%
φ12mm×100m巻	5巻	

- 特長**
- 耐候・耐油に優れ、軽くて強いロープです。
 - 土木建築現場、イベント会場、駐車場区分などに使用します。

シートヒモ (ジョイント用)



カラー	入数	サイズ	材質
グレー・ブルー・グリーン・ホワイト	5000本	60cmカット	ポリエチレン

- 特長**
- 各種シートの色に合わせて使い分けします。
 - ・防災シート(ホワイト) ・ブルーシート(ブルー)
 - ・防音シート(グレー) ・防災メッシュシート(グリーン) などその他

フェンスシート ガードフェンス・バリケード



施工例(サイズ)
大樹(0.9m×1.7m)

街をさわやかに。
手軽に、工事現場を
美しく変身させ
るデザインシート。




安全ネット 100mm目合 (50・15mm目合あり)



目合	カラー	材質	網糸径		編地	周囲ロープ
15mm目	白・ブルー(防災)	ポリエステル	2.5mm	250T/48	ラッセル	10mm
50mm目	白	ポリエステル	3.2mm	280T/174	ラッセル	9mm
100mm目	白	ポリエステル	3.2mm	280T/174	ラッセル	9mm

※規格品在庫 5×5 5×10(メーカー在庫)


グリーンネット 30mm目合

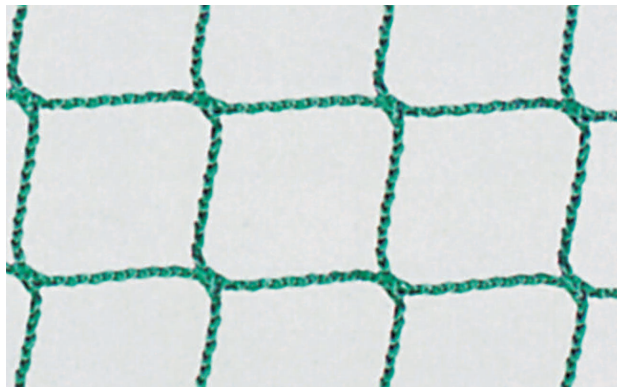

サイズ(m)	入数	カラー	材質	網地径	周囲ロープ
5×5	10枚	グリーン	リブロン	φ2mm 1510T/4	φ6mm
5×10	5枚				
3.6×10	5枚				

特長 ○水直養生用・鳩よけ用として使用。 ※特注サイズ製作出来ます。


ゴルフネット 25mm目合

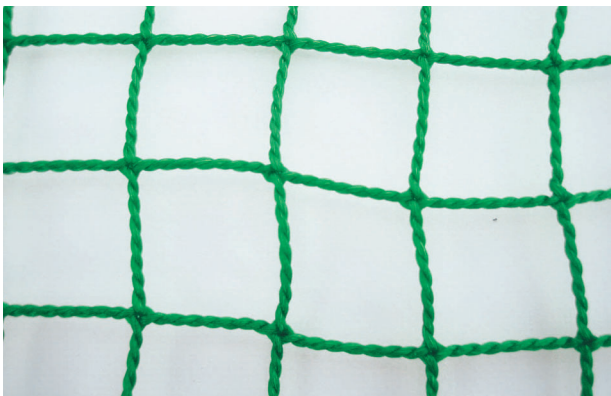

用途	材質	規格	目合
ゴルフ・その他	ポリエチレン	400D/36本	25mm

特長 ○防鳥用(マンション、ベランダ、ゴミ置き場など)
※規格品はありません、全て特注加工となります。


防球ネット 37.5mm目合

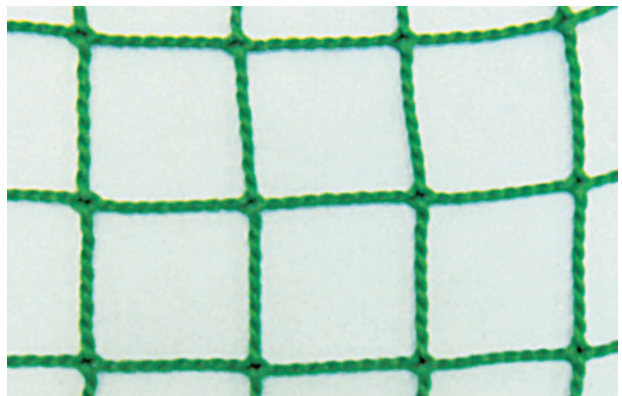

用途	規格	材質	網地径	周囲ロープ
野球・ソフトボールその他	PE400/44 37.5mm目合	ポリエチレン	φ2mm	φ6mm
サッカー・バレー その他	PE400/44 100mm目合			

特長 ○防鳥用・侵入防止用(マンション、ベランダ、ゴミ置き場など)
※規格品はありません、全て特注加工となります。


防風ネット

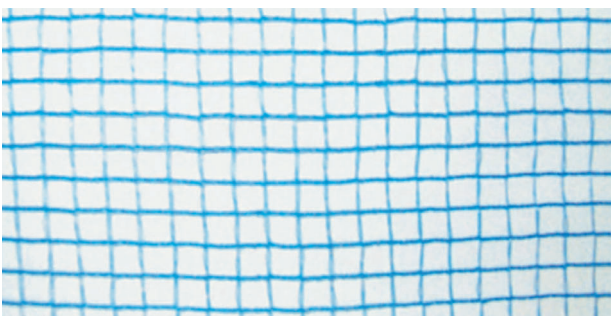

品番	目合(mm)	カラー	幅(m)	長さ(m)	防風率(%)
#111	1	グリーン・ブルー・黒・白	2	50	70
#130	2	ブルー・黒・白	1・1.5・2	50	50
#140	4	ブルー・黒・白・シルバー	1・1.5・2	50	40
#160	6	ブルー・白	1・1.5・2	50	30
#190	9	白	1・1.5・2・3	100	20

特長 ○コストパフォーマンスに優れ非常に経済的です。
○防風、防砂、防雹、飛散防止等用

落石防止ネット 30mm目合・37.5mm目合

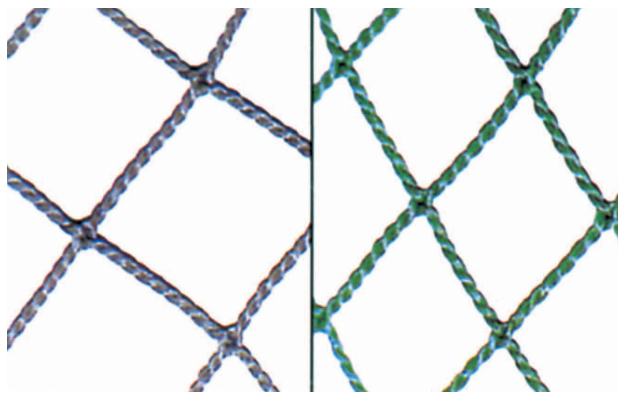

サイズ(m)	カラー	材質	網地径	周囲ロープ
5×10	ダーク グリーン	ポリエチレン	440T/44本	φ12mm
10×10				
10×15				

特長 ○法面養生用

床養生シート (段ボールシート)




幅 (m)	長さ (m)	梱包 (本)
1	50	2

施工済みの床などのキズ、汚れの防止に
 ○クラフト紙にラミネートフィルムを貼り合わせて、エンボス加工してありますので緩衝性があり、防水効果もあります。
 ○自由な形にカットして階段・押し入れ・げた箱等の養生にもご使用下さい。

特長

床養生マット

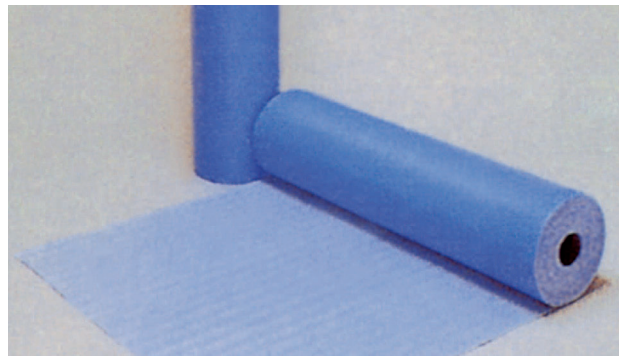

厚み (mm)	幅 (m)	長さ (m)	カラー
2	1	30	ブルー

施工済みの床などのキズ、汚れの防止に
 ○発泡ポリエチレンシートと強化フィルムを貼り合わせて、エンボス加工してありますので、衝撃を吸収し、キズ・汚れも防ぎます。
 ○汚れにくく、防水・防湿性に優れています。
 ○使用後焼却処分しても有毒ガスの発生はありません。

特長

スペランシート




フィルム厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	本数/梱包
0.03	1,000	100	5
0.03	1,800	100	5
0.05	1,000	100	5

○すべりにくさを極限まで追求した、緑色の特製ノンスリップフィルムです。
 ○屋根上や床面・階段など、立って作業する場所での養生に最適です。

特長

エアークラップ

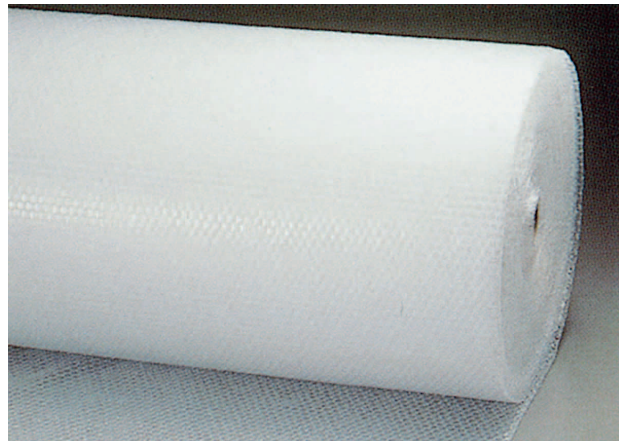


幅 (mm)	長さ (m)
1200	42

○クッション性に富んであらゆる養生に使えます。

特長

ポリフィルム (土間養生シート)

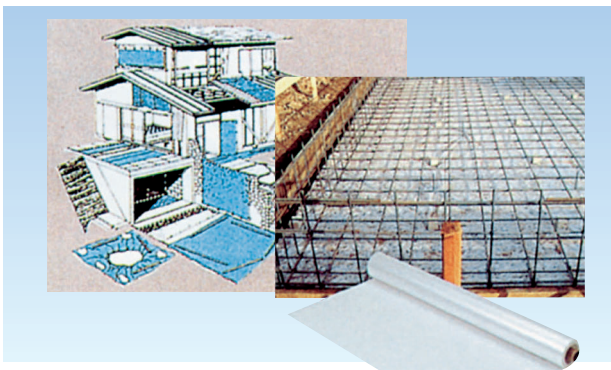

厚み (mm)	幅 (mm) × 巻 (m)		
0.03	1800(900W) × 100	2000(1000W) × 100	
0.05	1800 × 100	2000(1000W) × 100	
0.1	1800 × 100	2000 × 50	2000(1000W) × 50
0.15	1800 × 50	2000(1000W) × 50	3600(1800W) × 50
0.2	1800 × 50	2000(1000W) × 50	

養生用テープ・布テープ



養生テープ
[グリーン]

サイズ	入数
50mm幅 × 25m	30巻/ケース

○ノリ残りの少ない養生用クロステープで、手で簡単に切れます。
 ○ガラスや、床養生用に使用します。(その他/バイオランも取り扱っております。)

特長



布テープ
[茶色]

サイズ	入数
50mm幅 × 25m	30巻/ケース

○梱包用の布テープです。
 ○色は茶色以外に赤・黒・白などカラー布テープもあります。(クラフトテープ・OPP透明テープ・布カラーテープも取り扱っております。)

特長

布テープ付ポリマーカー



品名	フィルム	幅(mm)	長さ(m)	仕上り(mm)	入数
グリーンマーカー 300×20	強化ポリ	300	20	60	60
グリーンマーカー 300×25	強化ポリ	300	25	60	60
グリーンマーカー 550×20	強化ポリ	550	20	60	60
グリーンマーカー 550×25	強化ポリ	550	25	60	60
グリーンマーカー 550×25(100H)	強化ポリ	550	25	100	60
グリーンマーカー 750×25	強化ポリ	750	25	100	60
グリーンマーカー 1100×25	強化ポリ	1100	25	100	60

特長 ○粘着力があり、外装養生に適しています。

ビニロンロープ・ポリエステルロープ



クレモナ規格			
3mm×200m	6mm×200m	10mm×200m	16mm×200m
4mm×200m	8mm×200m	12mm×200m	18mm×200m
5mm×200m	9mm×200m	14mm×200m	

特長 ○建築用親綱・船舶用もやい綱・錨綱として使用。
○水に強く、すべりにくいロープです。


シート補修テープ



サイズ	入数	カラー
14cm×25m 乱	6巻/ケース	ホワイト・ダークグリーン・グリーン・ネズミ・オリブドラブ・シルバー・オレンジ


特長 ○トラックシート・テントシート・テント倉庫などの補修用として使用します。
○1巻からでも発送OK。 ○アルミボディー等の穴の補修もできます。

トラック用ゴムシート

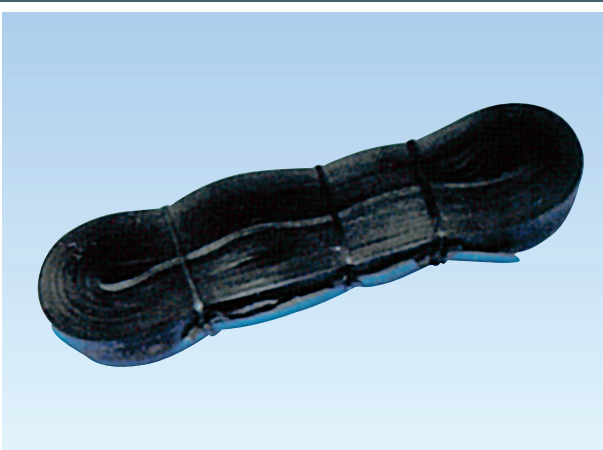


サイズ	特長
20mm 幅 × 25m	○20mm幅の1本物です。 使用目的に応じて必要な長さに自由にカットして使えます。

ダンプ用ヘッシャンシート

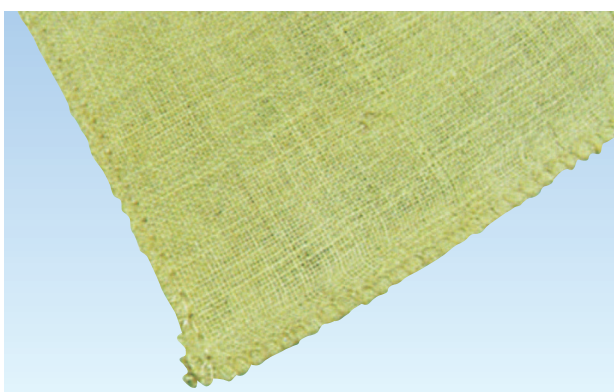

サイズ(m)	材質	特長
2t用 約 2.0×3.2	天然 麻繊維	○アスファルト保温用養生シートとして使用されています。 ○軽くて使いやすく、経済的なシートです。 ※天然繊維のため、縫製時に多少のバラツキが生じます。
4t用 約 2.0×3.5		
10t用 約 2.0×5.3		

ブルーホース

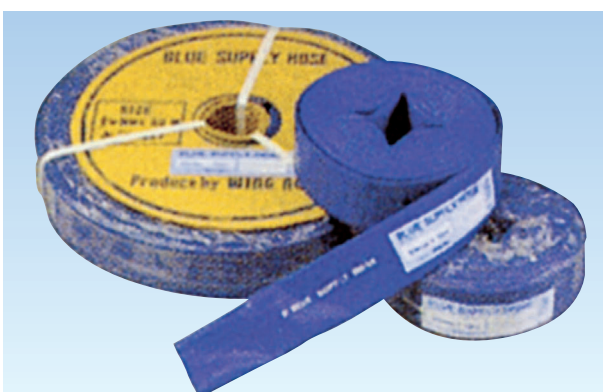

サイズ	入数	特長
φ 50mm×50m	1巻	○送水ホース、柔軟性で折りたたみ収納が可能、 耐候性に優れ、丈夫です。 ○土木建築現場、農業用送水に使用します。
φ 75mm×50m		
φ 100mm×50m		
φ 150mm×50m		

膜材料 / テント・シート・帆布・ターポリン

古来よりテントは日差しをさえぎり、雨や風をしのご素材として人々の暮らしとともに進歩しました。現在、日光の遮へい性に優れたテントは省エネだけでなく夏場の冷房病の対策にも有効活用されています。住居の窓や建物の開口部の上部にテントを取り付け、日差しをさえぎりながら涼しい外気を取り込むことで自然で快適な温度空間を作ることができます。ここでは様々な環境に適したテント生地をご紹介します。

□ 装飾テント



店舗や事務所などに適したカラーバリエーションが豊富で防汚性に優れたテント生地です。

□ シート



テント倉庫や中大型テントに適した耐久性・耐候性の高いシート生地です。

□ エステル帆布



トラックシートや幌などに用いられる耐久性の高いシート生地です。各種機械カバーにも使用されています。

□ 不燃テント



国土交通大臣認定不燃膜材
基布にガラス繊維を使用し
準防火地域に施工可能です。

□ ターポリン



汎用性抜群 / ターポリンシート
建築養生シート・広告幕・雑貨
フロアシートなど汎用性の高い
シート生地です。

□ テントに関する副資材



耐久性・防水性に優れた、取り扱いが簡単な強力補修用テープです。
トラックシートの補修にも最適です。



強力な接着力でありながら、仕上がりがとてもソフトです。
(ブルーシート・PPシート・シリコン樹脂等は接着できません。)

インクジェット出力

■ターポリン・メッシュシート

多くの人々の目を惹きつける鮮やかな仕上がり



高品質な印刷物をオーダーメイドで

インクジェット出力は、小さな点を組み合わせて印刷するので、色域が広く細かな色の変化も表現することができ、色鮮やかで美しい印刷が可能です。普通は、写真や繊細なタッチのイラストを拡大して印刷すると、画質が低下して品質が悪くなってしまいます。インクジェット出力なら、拡大しても高画質で高品質な印刷ができるため、看板や大型広告の印刷に適しています。

鮮やかな仕上がりのは看板は多くの人々の目を惹きつけることができます。都市の繁華街にはたくさんの店舗が並び、数えきれないほどの看板や広告物が掲げられています。そういった環境の中で他の店舗には負けない高品質な看板を作りたいとお考えであれば、インクジェット出力をおすすめします。

◁遮光ターポリン(両面印刷)

▽ターポリン・メッシュ幕設置例



ターポリン幕・塩ビシート・のぼり旗などの各種印刷・データ作成も承ります。



■塩ビシート

豊富なラインアップが揃う看板シートの決定版



△インタビューボード (塩ビシート貼り)

弊社では、出力からラミネート加工まで一手にお引き受けいたします。サイズ・設置場所、期間等に応じて最適なメディアの選定を行いますので、お気軽にお問合せください。

▽塩ビシート施工例



・店舗看板



・工事案内看板

■電飾看板 (FFシート・PET)

注目度抜群・集客UP LED対応で省エネ対策も

💡 電飾看板とは…

夜間に看板をより目立たせる事を目的とした内照式の看板です。
店舗の入口で賑やかな光を放っているスタンド看板や、ビルの壁面に設置してある突き出し看板、ファサード看板など用途は多岐に渡ります。
弊社ではFFシート・乳半PETシートなどの内照看板シートの出力が可能です。



△突き出し看板イメージ

■ のぼり・のれん



△のぼり・のれんレイアウトイメージ

のぼり規格サイズ

横幅	高さ
450mm	1500mm
	1800mm
600mm	1500mm
	1800mm
700mm	1800mm
	2100mm
900mm	2700mm

▽のぼり付属品
(ポール・スタンド)



■ グラフィックタオル

タオルなのに両面印刷可能!? フルグラフィックタオル

片面印刷、両面同柄、両面別柄が可能です!

全面両面
フルカラーも
OKです!

吸水性
ばっちり

型代
不要

1枚から
OK!!

デザインの
幅が広がる



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ①ミニタオル (200×200mm) | ②マフラータオル (1100×200mm) |
| ③フェイスタオル (800×340mm) | 素材: ポリエステル 100% |

集会用テント

■ニューフレームテント(組み立て式パイプテント)



天幕への名入れ対応可



文字の他、ロゴやイラストなどの印刷にも対応しています。唯一無二のテントをオーダーメイドにて製作いたします。

オプションパーツ

- ◁テントウェイト20kg
- テント杭/張鋼杭▷
- ◁フレーム収納袋



規格・寸法	1号	1間×1.5間	(1.78m×2.68m)
	2号	1.5間×2間	(2.68m×3.55m)
	3号	1.5間×2.5間	(2.68m×4.40m)
	4号	2間×3間	(3.55m×5.32m)
	5号	2間×4間	(3.55m×7.06m)
	特A	2間×5間	(3.55m×8.80m)
	特B	3間×4間	(5.30m×7.06m)
	特C	3間×5間	(5.30m×8.80m)

紅白幕 豆紅白幕・アサギ幕・紺白幕・紫白幕の別注品もございます。

材質は綿・ナイロン・エステルボンジ・ポリエステルトロピカル等

規格・寸法	2間	1.8m×3.6m
	3間	1.8m×5.4m
	4間	1.8m×7.2m
	5間	1.8m×9.0m
	6間	1.8m×10.8m
	7間	1.8m×12.6m
	10間	1.8m×18.0m

■かんたんてんと3(ワンタッチテント)

ワンタッチイベントテント

かんたんてんと3

「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をあいた設計

設置も 収納も **60秒!**

多彩なカラーバリエーションを実現! 選べる時代のテントです。

フレームの材質は スチールも備付フレームと オールアルミの2種類 9種類の豊富なカラーバリエーションを ご用意

- ◎ 設営・撤収が わずか60秒
- ◎ わずかな隙間でも収納OK
- ◎ 軽量でコンパクト 移動もらくらく
- ◎ すべてのパーツが 補充可能

規格・寸法	型式	テントサイズ(m)
	キングサイズ	K A /1W
K A /1.5W		1.8m×2.7m
K A /2W		1.8m×3.6m
K A /3W		2.4m×2.4m
K A /5W		2.4m×4.8m
K A /6W		3.0m×3.0m
K A /7W		3.0m×4.5m
K A /8W		3.0m×6.0m
K A /9W		3.6m×3.6m
K A /10W		3.6m×5.4m
K A /11W		3.6m×7.2m

テント倉庫（固定式・伸縮式）



用途や目的によって様々なニーズに応える

倉庫

荷役保管

建設作業場

造船所

養生乾燥

橋梁溶接作業所

塗装作業場



■ 固定式ハウス

○ 特長

堅牢な構造なので耐久性に優れ、強風・豪雨などにも安心です。経済性を追求した、テント倉庫の決定版ともいえる幅広い用途に適したシートハウスです。

■ 伸縮式ハウス

○ 特長

重量物および長尺物の収納に最適です。走行クレーン・フォークリフト作業での搬出・搬入が効果的です。



門番 (シートシャッター)

作業環境改善にとどまらない空間価値の創造



真・善・美の追求
小松電機産業株式会社
 KOMATSU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

Line up ラインナップ

屋内 軽量・スリム・コンパクト パイブレス

G062/022/114/024/119/219/GF17/22
 幅 600 ~ 4500
 高 600 ~ 4500 mm



自立 下地不要・短時間施工 パイブレス

G125/145
 幅 800 ~ 2500
 高 1800 ~ 2500 mm



屋外 風圧に強いパイブ式

R054/109/209/309/409/RF50/R30W/40W/R30T/40T
 幅 600 ~ 10000
 高 1000 ~ 6000 mm



冷蔵冷凍庫

G11F/R10F
 幅 800 ~ 3500
 高 1000 ~ 3500 mm



防爆区域

G10A/20A/30A/10E/20E/30E
 幅 800 ~ 4000
 高 2000 ~ 4000 mm



シートシャッターの特長

食品・精密機器・印刷工場をはじめ、あらゆる作業環境の出入口として高い気密性・耐風性を兼ね備えたシートシャッターです。

従来の防虫・防塵用途といった作業環境の改善に加え、空調管理の効率化で省エネ対策としても効果を発揮します。

また、コンパクト&一体型設計で工場の生産ラインや作業場のレイアウト変更にあたって、短期間・低コストでの改修に役立ちます。

▽シートシャッターの設置例



・原材料搬入出口への設置



・製品搬入出口への設置



・精密区画出入口への設置

間仕切りカーテン・のれんシート

透明の塩ビシートや、糸入り塩ビシートで製作するフレキシブルなカーテンのほか、のれんシート・アコーディオン式など、さまざまなタイプの間仕切りアイテムを取り揃えています。

▽間仕切りカーテン施工例



・工場内 (空調管理対策)



・店舗 (防風・防虫対策)



・事務所 (間仕切り・空調管理対策)

間仕切りカーテンの効果・効能

ビニールカーテンの持つ保温・保冷効果で、開口部からのエネルギーロスを軽減するとともに、防虫・防塵効果で作業環境の快適性を向上させます。


・カーテンレール設置例
(喫煙所間仕切り)



のれんシートタイプ

200mm～300mm幅の透明シートをのれん状に吊り下げた簡易パーティションです。工場や倉庫での施工事例が多く、様々な用途に応じ静電防止・防虫・防災・耐寒などの性能を持った種類があります。

取り付け、取り外しが容易で設備コストも低く抑えることができます。フレキシブルな出入口扉、間仕切りとしてご使用ください。

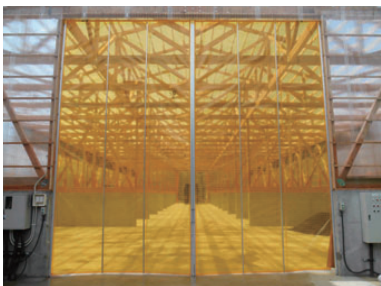

アコーディオン式カーテン

折りたたみが可能で収納性に優れたカーテンです。

大きな特徴として、高い屈折性を持ち、開閉がスムーズかつ収納時はスマートで設置場所の美観を損なうことはありません。

保温・保冷・防音・防虫・省エネ効果を大幅に向上させることができます。

※左の施工例は防虫対策仕様



用途に合わせた材料選定

透明ビニール製に限らず、用途・設置場所の環境に応じて様々な素材でカーテンを製作いたします。

弊社は数多くの製作実績がございますのでお気軽にお問合せください。

大型間仕切りレール・レール部材



・大型カーテン施工例

充実のラインアップで用途に応じたパーツ選びが可能
様々な独自パーツによって高い操作性・施工性を実現


省エネルギー

快適環境

多用途

空間を間仕切ること雨・音・ほこり避け対策はもちろん、冷暖房効率の向上、空調コスト削減にも効果を発揮します。


工場や倉庫の出入口、学校や飲食店の屋外スペース等、様々なシーンにご利用いただけます。

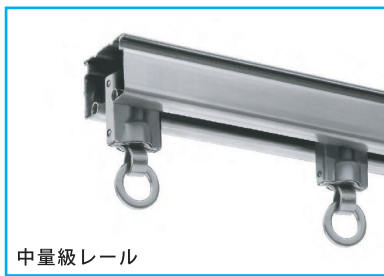

中量級レール



重量級レール

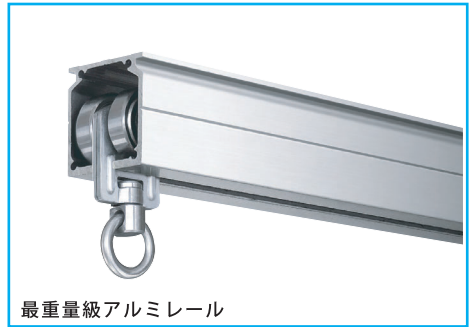

最重量級アルミレール

※レールの素材はアルミ・スチール・SUS304等用途に応じてお選び頂けます。

間仕切りレール部材例 (大型カーテンレール + 開閉ユニット)

エンドキャップ



アジャストランナー



ポール吊金具




センターポールアルファ



センターポールスリム



ラク入れエンドカバー




サイドポールアルファ



サイドポールライト



直付アルミ枠



サイドハンドルライト



パイプハンドル



サイドハンドル



エンドキャップ



丸落し/受座



ポール固定金具



両開ロック金具



片開ロック金具



スライドロック金具



※マグネットタイプ専用

個性豊かな店舗演出と快適な空間を生み出す



オーニングの効果・効能

オーニングとは

オーニング[awning]は英語で「日よけ」「雨覆い」を意味する巻取り式の庇(かばい)テントです。直射日光を遮ることで、ヒト・モノを有害な紫外線から守り、快適な環境作りをサポートします。近年では猛暑の影響もあり、熱中症対策として健康・安全面での活躍も期待されています。また、豊富なカラーとデザインで、店舗独自の個性や空間イメージを演出できます。




▽オーニング施工例



BOX型カバー・野積シート


用途に合わせて完全オーダーメイド 1枚からでも製作可能

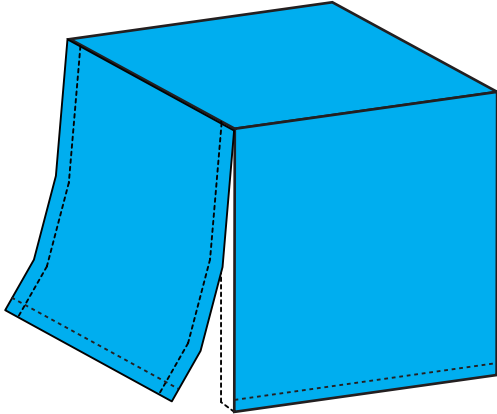

△BOX型カバー(開閉付き)
※開閉はマジックテープ式/ファスナー式が選べます



△BOX型カバー(印刷付き)

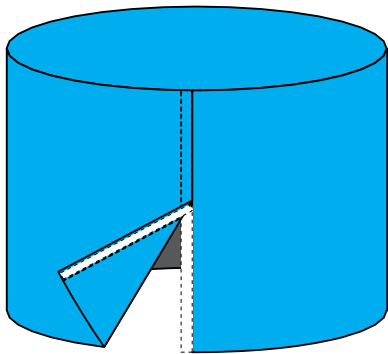

△円柱型カバー(開閉付き)

フクハンの野積シート・カバー類の特徴

用途や使用環境に応じて、エステル帆布(トラックシート)の生地・糸入り透明塩ビシート・ターポリン等、多彩な素材で製作いたします。オプションとして、マジックテープやファスナーによる開閉、裾のハトメ打ちや絞りロープ加工など様々な加工が可能です。また、インクジェット出力機を使用した印刷入りのカバーの製作も承っています。


特に、大型の野積シートは多数の製作実績を持っておりまして、お気軽にお問合せください。

▽BOXカバー・野積シート製作例



開閉式開口養生シート

荷揚げ用開口部等の簡易養生に低コストにて対応できます。
開口部毎にシートに色を変える事により目印にもなります。

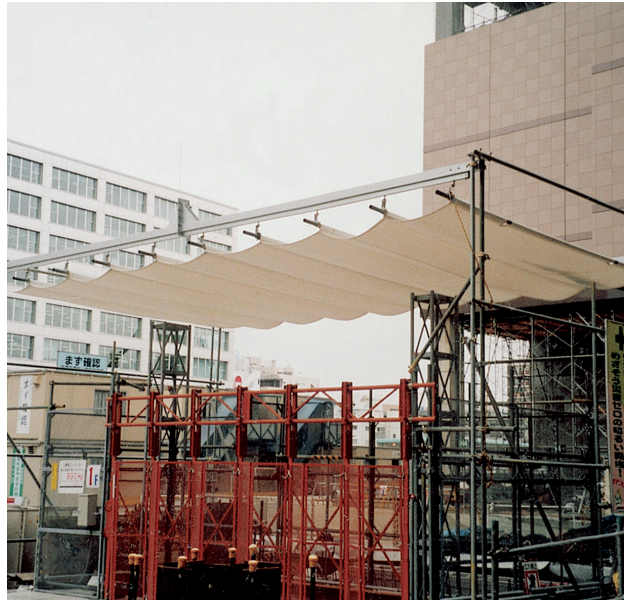

最大 5m×12m 程の開口部に対応可能です。

橋梁ワーゲン工事用シート



■ ワーゲン屋根シート



■ ワーゲン下段養生シート



オイルフェンス

■全自動オイルフェンス巻取機



仕様書、図面は現場、海象条件により設計し別途提出します。
オイルフェンス係留装置設計製作いたします。

■浮沈式オイルフェンス(沈下)



仕様書及び図面は別途提出いたします。

■KF-40F型 ゴミフェンス



FRPのフロートカバー(取替が出来ます。)

■特注品 KC型オイルフェンス(基布1.4mm合成ゴム製)



仕様書、図面は海象条件により設計し提出いたします。

国土交通省型式承認品。別途特注品の製作も承ります。

海和テック株式会社

ワイヤー・ターンバックル・ワイヤークリップ・リング等各種




シート+ワイヤー || 簡易カーテン || 施工の幅は無量大

ワイヤーロープは、一般的な玉掛け用途以外にも、ネット取り付け時の下地用、資材を養生する際のシート固定など、用途は多岐にわたります。

弊社では、ステンレス製・スチール製など、用途に合わせたラインアップを取り揃えています。

材質・サイズ等
ご要望に応じご用意
させていただきます。



FUKUHAN

FUKUHAN Co., Ltd.

最新技術と匠の技

フクハン 株式会社

インクジェットプリント オリジナル商品

テント 産業資材 エレベーター資材

許可・登録

- ・一般建設業許可
許可(般-28)第109933号
- ・屋外広告業

福岡本社

〒812-0032 福岡市博多区石城町7-13
TEL.092-263-6033 (代)
FAX.092-263-6066

名古屋事務所

〒460-0003 名古屋市中区錦1-1-19 ネオハイツ502号
TEL.052-684-5178
FAX.052-684-5179

● 代理店

